

MINI KONDENSATPUMPE EASY MINI



Die Pumpe und der Behälter sind für das Sammeln und Abführen des Kondensats ausgelegt. Die kleinen Abmessungen und der schnelle Anschluss machen die Installation sehr einfach und flexibel.

Der Kanal kann rechts oder links neben einer Wandklimaanlage installiert werden.

Das Alarmsignal hat zwei NO/NC-Kontakte.


Die Minipumpe dient zur Klimatisierung bis 34.000 Btu/h und einem Schallpegel von 21 dBA



Bestellnr.: AS 06 814

TECHNISCHE DATEN


- Max. Menge 7,5 l/Std.
- Max. Saugleistung 2 m
- Max. Förderhöhe 22 m
- Spannung 230 V – 50 Hz.
- Max. Nennstrom 0 mA
- Alarmkontakte NC-NA 1 0A Resistiv 250 V
- Gewicht 1,1 kg
- Filtereingang Ø 0,2 mm
- Schutzklasse IP20
- CE-Zertifizierung
- gemäß Richtlinie RoHs 2

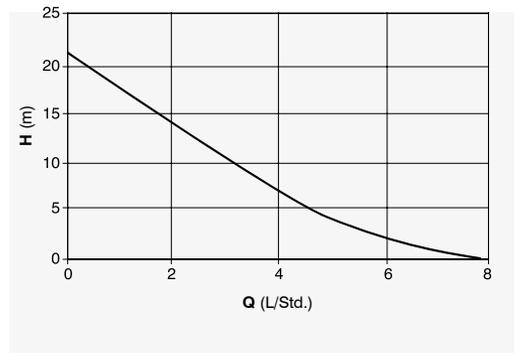

ZUBEHÖRE

-  Minipumpe 91 x 33,5 x H 51 mm mit 2 m Netzkabel und Alarm
-  Extra großer Tank 85 x 45 x h 34,5 mm
-  Einlassrohr 10 cm x Ø 15 mm
-  Belüftungsrohr 10 cm x Ø 5 mm
-  Verbindungsrohr von der Pumpe zum Tank 1,0 m x Ø,4 mm
-  Abflussrohr: 2 m x Ø 5mm
-  doppelseitiges Klebeband

Installationsbeispiele

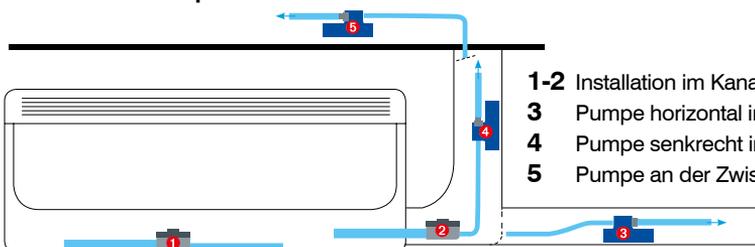

- 1-2 Installation im Kanal oder System nur horizontal
- 3 Pumpe horizontal im Kanal eingebaut
- 4 Pumpe senkrecht im Kanal eingebaut
- 5 Pumpe an der Zwischendecke installiert