

LUFTSCHLEIER Serie GUARDIAN

Höhe von 2,5 bis 4 m

MUNDCLIMA®



- Horizontale Installation.
- Innovatives Design.
- Bis zu 4 m hoch.
- Weiße (RAL 9003).
- Inkl. Steuerung.



Steuerung
(Inkl.)



Äußere Sonde
(EC 06 190)




Türkontakt
(EC 06 191)



Zeitschaltuhr
(EC 06 192)



Halterungspaar
(EC 06 169)

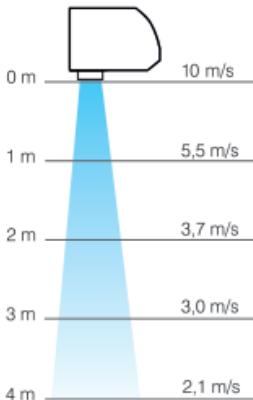

TECHNISCHE DATEN

Bestellnr.	Modell	Max. Empf. Höhe. m	Länge mm	kW
NUR LUFT LUFTSCHLEIER				
EC 06 160	GS1000 A	4	1094	—
EC 06 161	GS1500 A	4	1620	—
EC 06 162	GS2000 A	4	2148	—
LUFTSCHLEIER MIT ELEKTROBATTERIE				
EC 06 163	GS1000 E	4	1094	9/12
EC 06 164	GS1500 E	4	1620	12/18
EC 06 165	GS2000 E	4	2148	18/24
LUFTSCHLEIER MIT WASSERBATTERIE				
EC 06 166	GS1000 W	4	1094	9/12
EC 06 167	GS1500 W	4	1620	12/18
EC 06 168	GS2000 W	4	2148	18/24

Modell		NUR LUFT			MIT ELEKTROHEIZUNG			MIT WASSERHEIZUNG		
		GS1000A	GS1500A	GS2000A	GS1000E	GS1500E	GS2000E	GS1000W	GS1500W	GS2000E
Bestellnr.		EC 06 160	EC 06 161	EC 06 162	EC 06 163	EC 06 164	EC 06 165	EC 06 166	EC 06 167	EC 06 168
Stromversorgung	V	230	230	230	400	400	400	230	230	230
Heizleistung	kW				9/12 ¹	12/18 ¹	18/24 ¹	9/12 ²	12/18 ²	18/24 ²
Geschwindigkeitsstufen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Luftfördermenge	m ³ /Std.	1150/1440/ 1800	1730/2268/ 2700	2300/2880/ 3600	1150/1440/ 1800	1730/2268/ 2700	1150/1440/ 1800	1150/1440/ 1800	1730/2268/ 2700	1150/1440/ 1800
Ausgangsgeschw.	m/s	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8,4 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8,4 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8,4 / 10	6,4 / 8 / 10
Stärke (Werkseitig)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Min. / max. Stärke	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Geräuschpegel	dB (A)	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59
Gewicht	kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Länge	mm	1094	1620	2148	1094	1620	2148	1094	1620	2148
Höhe/Tiefe	mm	306 / 440	306 / 440	306 / 440	306 / 440	306 / 440	306 / 440	306 / 440	306 / 440	306 / 440
Max. Höhe	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Steuerung		Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.
FARBE: WEIß	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

¹ Werkseitig eingestellte/vom Kunden wählbare maximale Einstellung.

² Durchschnittliche kW bei konstantem Wasserdurchsatz 82 / 72 °C.