


# EINBAUBARE LUFTSCHLEIER

## Serie GUARDIAN EMPOTRAR

Höhe von 2,5 bis 4 m



- Montage an Zwischendecken.
- Innovatives Design.
- Bis zu 4 m hoch.
- Weiße (RAL 9003).
- Inkl. Steuerung.

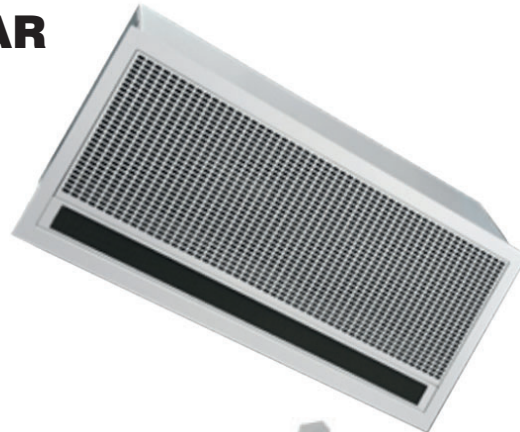

Steuerung  
(Inkl.)



Äußere Sonde  
(EC 06 190)




Türkontakt  
(EC 06 191)



Zeitschaltuhr  
(EC 06 192)

### Luftgeschwindigkeit

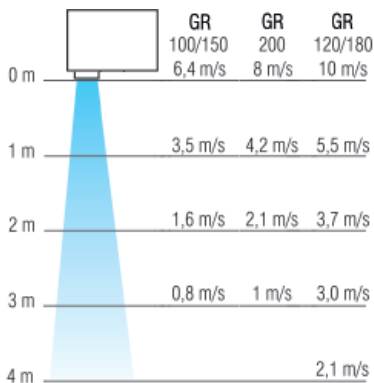

Bestellnr.	Modell	Empf. Installationshöhe m	Länge mm	kW
<b>NUR LUFT LUFTSCHLEIER</b>				
EC 06 180	GR1000 A	4	1125	—
EC 06 181	GR1500 A	4	1650	—
EC 06 182	GR2000 A	4	2177	—
<b>LUFTSCHLEIER MIT ELEKTROBATTERIE</b>				
EC 06 183	GR1000 E	4	1125	9/12
EC 06 184	GR1500 E	4	1650	12/18
EC 06 185	GR2000 E	4	2177	18/24
<b>LUFTSCHLEIER MIT WASSERBATTERIE</b>				
EC 06 186	GR1000 W	4	1125	9/12
EC 06 187	GR1500 W	4	1650	12/18
EC 06 188	GR2000 W	4	2177	18/24

### TECHNISCHE DATEN

Modell	NUR LUFT			MIT ELEKTROHEIZUNG			MIT WASSERHEIZUNG			
	GR1000A	GR1500A	GR2000A	GR1000E	GR1500E	GR2000E	GR1000W	GR1500W	GR2000E	
Bestellnr.	EC 06 180	EC 06 181	EC 06 182	EC 06 183	EC 06 184	EC 06 185	EC 06 186	EC 06 187	EC 06 188	
Stromversorgung	V	230	230	230	400	400	400	230	230	230
Heizleistung	kW				9/12 <sup>1</sup>	12/18 <sup>1</sup>	18/24 <sup>1</sup>	9/12 <sup>2</sup>	12/18 <sup>2</sup>	18/24 <sup>2</sup>
Drehzahlstufen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Luftfördermenge	m <sup>3</sup> /Std.	1150/1440/ 1800	1730/2268/ 2700	2300/2880/ 3600	1150/1440/ 1800	1730/2268/ 2700	1150/1440/ 1800	1150/1440/ 1800	1730/2268/ 2700	1150/1440/ 1800
Ausgangsgeschw.	m/s	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8,4 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8,4 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8 / 10	6,4 / 8,4 / 10	6,4 / 8 / 10
Stärke (Werkseitig)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Min. / max. Stärke	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Geräuschpegel	dB (A)	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59	52 / 59
Gewicht	kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Länge	mm	1125	1650	2177	1125	1650	2177	1125	1650	2177
Höhe/Tiefe	mm	273 / 457	273 / 457	273 / 457	273 / 457	273 / 457	273 / 457	273 / 457	273 / 457	273 / 457
Max. Höhe	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Steuerung		Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.
FARBE: WEIß	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

<sup>1</sup> Werksseitig eingestellte/vom Kunden wählbare maximale Einstellung.

<sup>2</sup> Durchschnittliche kW bei konstantem Wasserdurchsatz 82 / 72 °C.