

RIDEAUX D'AIR À ENCASTRER (sans chauffage) Série MU-EMP (ECO)

Hauteur de 2,5 à 3,5 m





CARACTÉRISTIQUES

- Design spécial pour installation au plafond.
- Revêtement métallique.
- Moteur à trois vitesses.
- Commande à distance.
- Hauteur d'installation : 3,5 m.



Télécommande
(XL 06 717)


MU-EMP

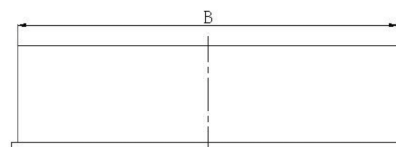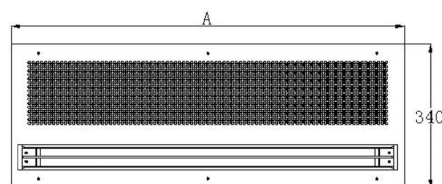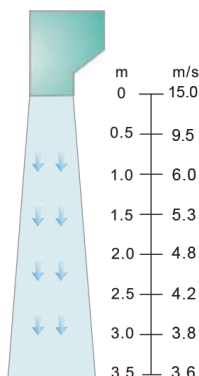

Modèle	A	B
MU-EMP 09	930	900
MU-EMP 12	1230	1200
MU-EMP 15	1530	1500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle			MU-EMP 09	MU-EMP 12	MU-EMP 15
Code			EC 06 467	EC 06 468	EC 06 469
Longueur unité		mm	900	1200	1500
Alimentation		V/Ph/Hz	220- 240 / 1 / 50	220- 240 / 1 / 50	220- 240 / 1 / 50
Puissance moteur	H (haute)	W	295	360	455
	M(moyen.)	W	217	272	333
	L (basse)	W	175	235	272
Vitesse sortie d'air	H (haute)	m/s	15	15	15
	M(moyen.)	m/s	12,5	12,5	12,5
	L (basse)	m/s	10	10	10
Débit d'air		H (Élevé) m³/h	1020	1360	1700
Niveau sonore	H (haute)	dB(A)	53	54	56
	L (basse)	dB(A)	51	52	54
Poids net		kg	17,2	21,8	29,1

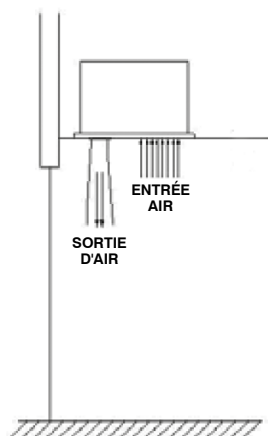

1. Disponible avec tension nominale et fréquence personnalisée.
2. Le niveau de pression peut être entendu à 1 m de distance sous la sortie d'air.
3. Les unités standards sont équipées de prises européennes.
4. Prises personnalisées disponibles.