

EINBAUBARE LUFTSCHLEIER (ohne Heizung) Serie MU-EMP (ECO)

MUNDCLIMA®

Höhe von 2,5 bis 3,5 m





EIGENSCHAFTEN

- Spezielles Design zur Deckeninstallation
- Metallgehäuse.
- Motor mit drei Geschwindigkeiten.
- Fernbedienung.
- Installationshöhe: 3,5 m.



Fernbedienung
(XL 06 717)

MU-EMP

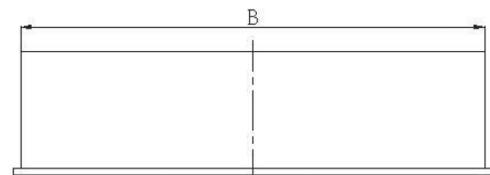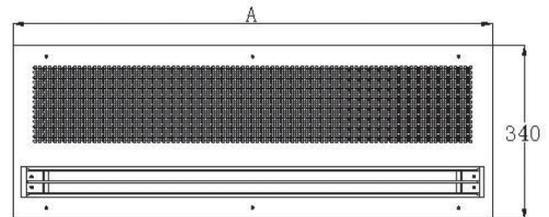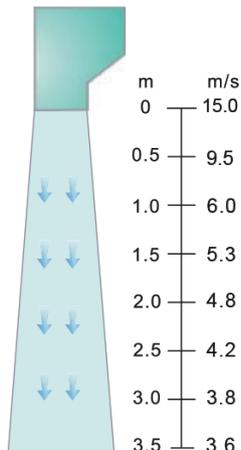

Modell	A	B
MU-EMP 09	930	900
MU-EMP 12	1230	1200
MU-EMP 15	1530	1500

TECHNISCHE DATEN

Modell			MU-EMP 09	MU-EMP 12	MU-EMP 15	
Bestellnr.			EC 06 467	EC 06 468	EC 06 469	
Länge Einheit		mm	900	1200	1500	
Stromversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	
Motorleistung	H (hoch)	W	295	360	455	
	M (mittel)	W	217	272	333	
	L (niedrig)	W	175	235	272	
Geschwindigkeit Luftausgang	H (hoch)	m/s	15	15	15	
	M (mittel)	m/s	12,5	12,5	12,5	
	L (niedrig)	m/s	10	10	10	
Luftfördermenge		H (hoch)	m ³ /Std.	1020	1360	1700
Geräuschpegel	H (hoch)	dB(A)	53	54	56	
	L (niedrig)	dB(A)	51	52	54	
Nettogewicht		kg	17,2	21,8	29,1	

1. Erhältlich mit nominaler Spannung und anpassbarer Frequenz.
2. Das Druckniveau kann man bis zu einer Entfernung von 1 m unter dem Luftaustritt hören.
3. Die Standardeinheiten sind mit europäischen Steckdosen ausgestattet.
4. Erhältlich mit anpassbaren Steckdosen.

