

ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

Serie MUPO-H9

con tubo de salida a exterior y control remoto

MUNDCLIMA®



Función ventilación

Permite el funcionamiento con solo ventilación.



Control remoto

Incluye control remoto inalámbrico.



Tubo de descarga del aire al exterior

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.



Deshumidificación

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.




Eliminación de condensados

Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.



Función Follow Me (iFEEL)

El control remoto inalámbrico incorpora un sensor de temperatura.

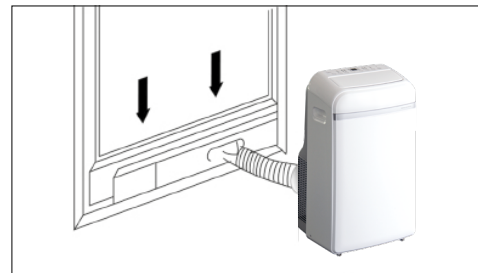

Kit de ventana incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		MUPO-12-H9	
Código		CL20014	
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	3,5
	Consumo nominal P _{EER}	kW	1,4
	EERd	W/W	2,6
	Etiquetado Energético		A
	Consumo de electricidad Q _{SD}	kWh/60min.	1,4
Calefacción	Capacidad nominal	kW	2,9
	Consumo nominal P _{cop}	kW	1,1
	COPd	W/W	2,8
	Etiquetado Energético		A+
	Consumo de electricidad Q _{SD}	kWh/60min.	1,1
Consumo de energía en modo desactivado por termostato P _{TO}		W	1
Consumo de energía en modo espera P _{SB}		W	0,5
Nivel de potencia sonora L _{WA}		dB(A)	64
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1N
Intensidad máxima		A	8
Caudal de aire	Interior	m ³ /h	420/370/355
	Exterior	m ³ /h	535
Tubo de descarga de aire (diámetro / longitud máx.)		mm	150 / 1500
Refrigerante	Tipo / PCA	R290/3	
	Cantidad	kg / TCO ₂ EP	0,22 / 0,0
Dimensiones (An x F x Al)		mm	467 x 397 x 765
Peso		kg	33,2

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.