

# MOBILES MONOBLOCK KLIMAGERÄT

MUNDCLIMA®

## Serie MUPO-H9

Mit Außenluftauslassleitung und Fernbedienung



### LÜFTUNGSFUNKTION

Erlaubt den Betrieb im reinen Lüftungsmodus.



### Fernbedienung

Inkl. drahtlose Fernbedienung



### Luftabzugsrohr

Einfache und schnelle Installation. Erlaubt die sofortige Inbetriebnahme des Klimagerätes.



### ENTFEUCHTUNG

Reduzierung der Feuchtigkeit, indem eine optimale Temperatur in feuchter Umgebung wiederhergestellt wird.




### Kondensatentsorgung

Entsorgt das Kondenswasser, weshalb es nicht nötig ist, das Gerät an einem Abflusshahn anzuschließen. Im Entfeuchtungsmodus und in sehr feuchten Umgebungen wird empfohlen, es einem Abflusshahn anzuschließen.



### Follow Me Funktion (iFEEL)

In der drahtlosen Fernbedienung ist ein Temperatursensor eingebaut.

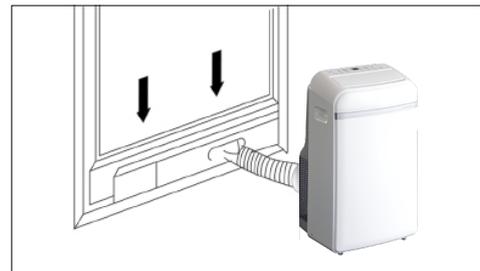

Inklusive Fensterkit

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell		MUPO-12-H9	
Bestellnr		CL20014	
Kühlung	Nennkapazität	kW	3,5
	Nominalverbrauch P <sub>EEER</sub>	kW	1,4
	EERd	W/W	2,6
	Energieeffizienzklasse		A
	Stromverbrauch Q <sub>SD</sub>	kWh/60min.	1,4
Heizung	Capacidad nominal	kW	2,9
	Consumo nominal P <sub>COPI</sub>	kW	1,1
	COPd	W/W	2,8
	Etiquetado Energético		A+
	Consumo de electricidad Q <sub>SD</sub>	kWh/60min.	1,1
Energieverbrauch im deaktivierten Modus durch das Thermostat P <sub>TO</sub>		W	1
Stromverbrauch im Standby-Modus P <sub>SB</sub>		W	0,5
Schallleistung L <sub>WA</sub>		dB(A)	64
Stromversorgung		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1N
Maximale Stromstärke		A	8
Luftfördermeng	Inneneinheit	m³/h	420/370/355
	Außeneinheit	m³/h	535
Durchmesser des Entlüftungskanals		mm	150 / 1500
Kühlmitte	Typ / GWP		R290/3
	Menge	kg / TCO <sub>2</sub> EP	0,22 / 0,0
Maße (B x T x H)		mm	467 x 397 x 765
Gewicht		kg	33,2

Hinweise: 1. Daten und Bestimmungen sind ohne vorherige Benachrichtigung zu Änderungen vorbehalten.  
2. Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.