

CLIMATISEURS PORTABLES MONOBLOC

MUNDCLIMA®

Série MUPO H9

Avec tuyau de sortie extérieur et télécommande



Fonction Ventilation

Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement.



Télécommande

Télécommande sans fil incluse.



Tube de décharge de l'air l'extérieur

Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.



Dèshumidification

Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans les milieux humides.




ELIMINATION DE CONDENS

Élimine l'eau condensée sans qu'il soit nécessaire de connecter l'équipement à un système de drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à une évacuation..



Fonction Follow Me (iFEEL)

Un capteur de température est intégré à la télécommande sans fil.

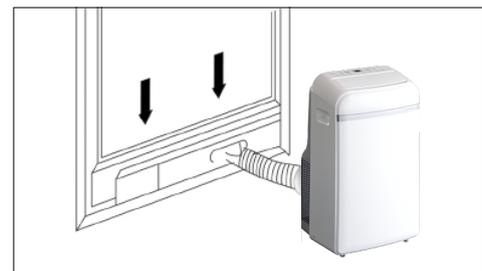

Kit de fenêtre inclus

ESPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		MUPO-12-H9	
Code		CL20014	
Réfrigération	Capacité nominale	kW	3,5
	Consommation nominale P _{EER}	kW	1,4
	EERd	W/W	2,6
	Étiquetage Énergétique		A
	Consommation délectricité Q _{SD}	kWh/60min.	1,4
Chauffage	Capacité nominale	kW	2,9
	Consommation nominale P _{CoP}	kW	1,1
	COPd	W/W	2,8
	Étiquetage Énergétique		A+
	Consommation délectricité Q _{SD}	kWh/60min.	1,1
Consommation dénergie en mode désactivé par thermostat Pro		W	1
Consommation dénergie en mode attente. P _{sb}		W	0,5
Niveau de puissance sonore L _{WA}		dB(A)	64
Alimentation Électrique		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1N
Intensité maximale		A	8
Débit d'air	Intérieure	m ³ /h	420/370/355
	Extérieure	m ³ /h	535
Tuyau de sortie dair (Diamètre / Longueur maximale)		mm	150 / 1500
Refrigerant	Type / PCA		R290/3
	Quantité	kg / TCO ₂ EP	0,22 / 0,0
Dimensions (L x P x H)		mm	467 x 397 x 765
Poids		kg	33,2

Remarque: 1. Les renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.