

CONDICIONADORES PORTÁTEIS MONOBLOCO

MUNDCLIMA®

Série MUPO H9

com tubo de saída para o exterior e controlo remoto



Função ventilação
Permite o funcionamento apenas com ventilação.



Controlo remoto
Inclui controlo remoto sem fios



Tubo de descarga de ar para o exterior
Fácil e rápido de instalar, permite a utilização do climatizador de forma imediata.




Desumidificação
Redução da humidade, restabelecendo uma boa temperatura em ambientes húmidos.



Eliminação de condensados
Elimina a água dos condensados, por isso não é necessário ligar o aparelho a uma descarga. No modo de desumidificação e em ambientes muito húmidos, recomenda-se ligá-lo a uma descarga.



Função Follow Me (iFeel)
O controlo remoto sem fio incorpora um sensor de temperatura.

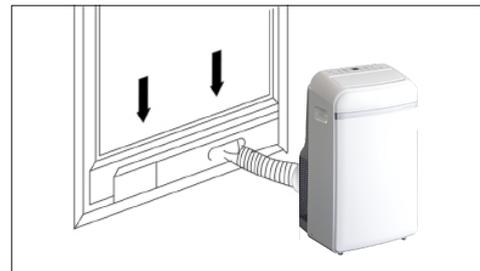

Kit de janela incluído

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	MUPO-12-H9		
Código	CL20014		
Refrigeração	Capacidade nominal	kW	3,5
	Consumo nominal P _{EEER}	kW	1,4
	EERd	W/W	2,6
	Certificação energética		A
	Consumo de eletricidade Q _{SD}	kWh/60min.	1,4
Aquecimento	Capacidade nominal	kW	2,9
	Consumo nominal P _{COPI}	kW	1,1
	COPd	W/W	2,8
	Certificação energética		A+
	Consumo de eletricidade Q _{SD}	kWh/60min.	1,1
Consumo de energia em modo desativado por termostato P _{TO}	W		1
Consumo de energia em modo de espera P _{SB}	W		0,5
Nível de potência sonora L _{WA}	dB(A)		64
Alimentação elétrica	V-Hz-F		220-240V~ 50Hz, 1N
Intensidade máxima	A		8
Caudal de ar	Interior	m³/h	420/370/355
	Exterior	m³/h	535
Tubo de descarga de ar (diâmetro máximo / comprimento)	mm		150 / 1500
Refrigerante	Tipo / PAG		R290/3
	Quantidade	kg / TCO ₂ EP	0,22 / 0,0
Dimensões (L x P x A)	mm		467 x 397 x 765
Peso	kg		33,2

Aviso: 1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.