


MULTISPLIT Unité intérieure de type mural Série MUPR-H11-I

MUNDOCLIMA®
SUPER DC INVERTER



RG10A1(F2S)/BGEF
Incluant
(CL97807)

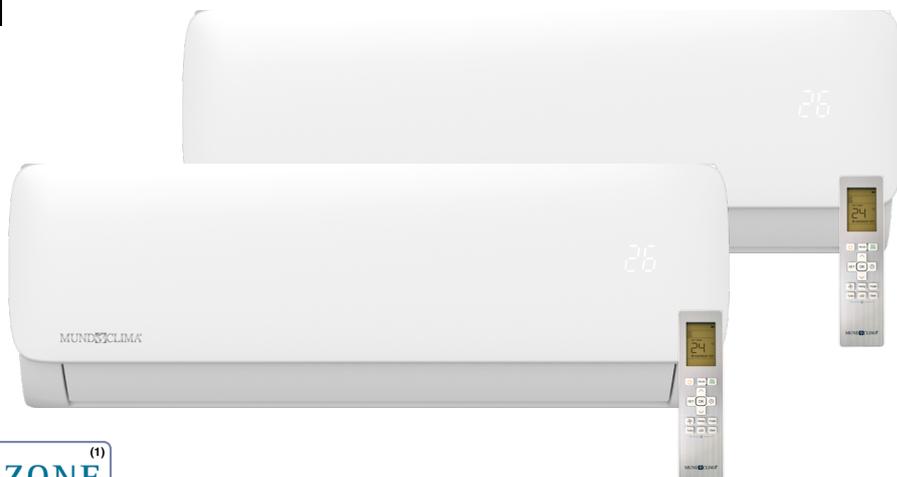

OPTIONNELS

Pour plus d'informations sur les options dans la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA"

Contrôle filaire⁽²⁾



KJR-29B1/BK-E⁽²⁾
(CL92869)



KJR-120N(X4W)/BGEF⁽¹⁾
(CL09211)



KJR-120P(X6W)/EF⁽¹⁾
(Noir)
(CL09214)

WiFi AIDOO Airzone⁽¹⁾



AZAI6WSCGM1⁽¹⁾
(CO48080)

Contrôle centralisé⁽¹⁾



CCM180A/WS⁽¹⁾
(CL09300)



CCM30/BKE⁽¹⁾
(CL92871)



MD-AC-MBS⁽¹⁾
(CL99097)




MD-AC-KNX⁽¹⁾
(CL94792)



INBACMID⁽¹⁾
(CL99222)

BMS⁽¹⁾

WiFi



EU-OSK-105
(CL09001)

Accessoires



Module multifonction H11
(CL09400)

⁽¹⁾Module multifonction H11 requis (CL9400), dans le cas des commandes filaires KJR-120, ajouter également le câble de connexion (CL09408).

⁽²⁾Câble de connexion (CL98442) requis, non recommandé pour une utilisation avec le module multifonction.

SPÉCIFICATIONS

Modèle			MUPR-09-H11-I	MUPR-12-H11-I	MUPR-18-H11-I	MUPR-24-H11-I
Code			UI20055	UI20056	UI20057	UI20058
Code EAN			8432953048860	8432953048884	8432953048907	8432953048921
Réfrigération	Capacité nominale (min ~ max) ^(*1)	kW	2,64 (1,03 - 3,22)	3,52 (1,38 - 4,31)	5,28 (1,93 - 6,27)	7,03 (3,02 - 8,79)
	Consommation nominale ^(*2)	W	0,021	0,023	0,036	0,068
Chauffage	Capacité nominale (min ~ max) ^(*1)	kW	2,93 (0,82 - 3,37)	3,81 (1,07 - 4,38)	5,57 (1,29 - 7,00)	7,33 (1,52 - 9,47)
	Consommation nominale ^(*2)	W	0,021	0,023	0,036	0,068
Débit d'air (Haut / Moyen / Bas)		m ³ / h	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1.090 / 770 / 610
Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse)		dB (A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34
Puissance sonore (Élevée)		dB (A)	54	56	56	62
Tuyaux frigorifiques	Liquide	mm (pouce)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gaz	mm (pouce)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Dimensions (L x H x P)		mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 320 x 241	1083 x 336 x 244
Poids		kg	8	8,7	11,2	13,6

Notes :

(*1) La capacité nominale peut varier en fonction de l'unité extérieure raccordée et de l'âge de l'unité. Pour plus d'informations, veuillez nous consulter.

(*2) La consommation indiquée ne concerne que l'unité intérieure, elle doit être ajoutée à la consommation de l'unité extérieure correspondante.

* Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis pour l'amélioration du produit.

** Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.

*** Dans le système multi-split, les fonctions de l'unité intérieure ne seront pas disponibles: Autonettoyant, Eco, Gear, Breeze away, Rotation inversée, 1W en Standby, fonctionnement d'urgence, Détection de fuite de réfrigérant et Démarrage Sprint.