


MULTISPLIT Unidad interior tipo Consola Serie MUCNR-H14-I

MUNDOCLIMA®
SUPER DC INVERTER

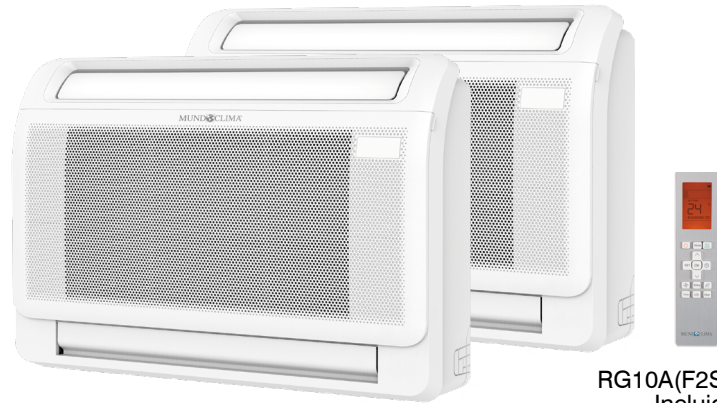

RG10A(F2S)BGEF
Incluido
(CL09100)

AIRZONE⁽¹⁾
COMPATIBLE



Doble flujo de aire

Salida de aire superior e inferior. En modo refrigeración solo funciona la salida superior y en modo calefacción funcionan las dos salidas, de esta forma se consigue calentar desde nivel del suelo.



Diseño moderno y estilizado

Solo 206 mm de profundidad.



120°

La lama superior permite un ajuste 120°.



Ventiladores tangenciales

La unidad interior incorpora un ventilador tangencial en cada salida de aire, de esa forma se minimiza el nivel sonoro.



Display digital Led

Dispone de un display digital donde muestra la temperatura de consigna durante el funcionamiento en refrigeración o calefacción o la temperatura ambiente en modo ventilación.

OPCIONALES

Más información de los opcionales en "SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA"

Control cableado⁽²⁾



KJR-29B1/BK-E
(CL92869)

RECOMENDADO



KJR-120N(X4W)/BGEF⁽¹⁾
(CL09211)



KJR-120P(X6W)/EF⁽¹⁾
(Negro)
(CL09214)



KJR-120P(X6W)/EF⁽¹⁾
(Blanco)
(CL09216)

Control cableado con WIFI⁽¹⁾



Wifi



EU-OSK-105
(CL09001)

Control centralizado⁽¹⁾



CCM180A/WS⁽¹⁾
(CL09300)



CCM30/BKE⁽¹⁾
(CL92871)

BMS⁽¹⁾



MD-AC-MBS⁽¹⁾
(CL99097/
CL99114-116)



MD-AC-KNX⁽¹⁾
(CL94792 /
CL99094-095)



INBACMID⁽¹⁾
(CL99222 /
CL99210)

Accesorios



Módulo Multifunción
(CL09403)

(1) Necesario el módulo multifunción

(2) Necesario el cable de conexión (CL98442), no se recomienda usarlo conjuntamente con el módulo multifunción.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MUCNR-09-H14-I		MUCNR-12-H14-I		MUCNR-18-H14-I	
Código	UI21570		UI21571		UI21572	
Código EAN	8432953059347		8432953059354		8432953059361	
Refrigeración	Capacidad nominal (min ~ máx) ^(*)	kW	2,64 (0,36 ~ 3,81)	3,52 (0,76 ~ 4,25)	4,98 (2,64 ~ 5,57)	
	Consumo nominal ^(**)	kW	0,042	0,042	0,052	
Calefacción	Capacidad nominal (min ~ máx) ^(*)	kW	2,93 (0,44 ~ 3,96)	3,81 (0,45 ~ 4,69)	5,28 (2,20 ~ 6,30)	
	Consumo nominal ^(**)	kW	0,042	0,042	0,052	
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo)	m ³ /h		600 / 510 / 400	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600	
Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)		36,5 / 33,5 / 27,5	37 / 34 / 27 / 23	41 / 38 / 32 / 26	
Potencia sonora (Alta)	dB(A)		50	54	55	
Conexión desagüe (OD)	mm		Ø 16	Ø 16	Ø 16	
Tuberías frigoríficas	Líquido	mm (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gas	mm (inch)	3/8"	3/8"	1/2"	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		794 x 621 x 206	794 x 621 x 206	794 x 621 x 206	
Peso	kg		14,9	14,9	14,9	

Notas:

(*) La capacidad nominal puede ser diferente en función de la unidad exterior conectada y a la simultaneidad para más información consultar.

(**) El consumo indicado solo se refiere a la ud. Interior, este hay que sumarlo al consumo de la unidad exterior correspondiente.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.