

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

DE ALTA EFICIENCIA



MUND  CLIMA[®]
Biotherm



INDEX

ESTUFAS TERMOESTUFAS CALDERAS

Mila	p. 5 - 6
Rams	p. 7 - 8
Eames	p. 9 - 10
Starck	p. 11 - 12
Wegner	p. 13 - 14
Breuer	p. 15 - 16
Aalto	p. 17 - 18
Eileen	p. 19 - 20
Ditzel	p. 21 - 22
Becker	p. 23 - 26



NUESTRAS CERTIFICACIONES



EN-303-5

EN-14785



TÜVRheinland®

15a B-VG

CONSUMIR MENOS AHORRAR MÁS
Y SER ECOLÓGICO

ECODESIGN2020

ECODESIGN2022

Nuestro esfuerzo es centrarnos en mejorar y ajustar nuestros productos siguiendo los estándares de Ecodesign 2020/2022





NUESTRAS APP

App **dpremote**



Módulo Wi-fi y aplicación dedicada

App **GOHEAT**



Módulo Wi-fi y aplicación dedicada

amazon alexa

Google Home

NUESTRAS ESTUFAS COMBINADAS CON EL MÓDULO WI-FI **DPREMOTE** SE PUEDEN CONTROLAR POR VOZ A TRAVÉS DE AMAZON ALEXA Y GOOGLE HOME.

		KIT WI-FI		EAN	REFERENCIA
	KIT WI-FI	CE16520	MILA - RAMS - STARCK - BREUER	8432953055042	4790052
	CONTROL REMOTO	CE16522	MILA - RAMS - STARCK - BREUER	8432953055066	4790058
	KIT WI-FI	CE16521	EAMES - WEGNER - EILEEN - AALTO - DITZEL - BECKER	8432953055059	4790174
	CONTROL REMOTO	CE16523	EAMES - WEGNER - EILEEN - AALTO - DITZEL - BECKER	8432953055073	410003

MILA 5 kW

estufa de pellet de alta eficiencia



Opcional



Pantalla LCD



Control remoto

LA LÍNEA MAS PEQUEÑA



DATOS TÉCNICOS MILA 5 kW

MÁX - MÍN		5 kW 135 m³
Potencia global	kW	4,9 - 2,6
Potencia nominal	kW	4,4 - 2,35
Consumo horario de pellets	Kg - h	1 - 0,55
Eficiencia	%	90,2 - 89,63
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	10
Autonomía	h	20 - 11
Energía eléctrica para ejercer	W	315 - 75
L 470 x P 277 x A 880	PESO Kg 45	A+




ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

ESTUFA	CÓDIGO ESCODA	COLOR	EAN	REFERENCIA
MILA 5 kW	CE16421	Negro	8432953054700	MILA5-KMU
MILA 5 kW	CE16422	Blanco	8432953054717	MILA5-WMU

RAMS 7 kW

estufa de pellet de alta eficiencia

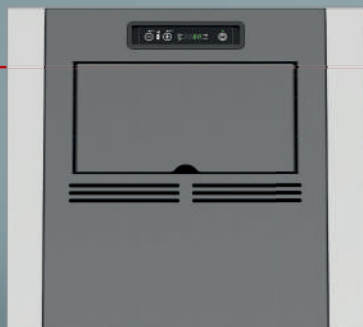

Wi-Fi Opcional

OPTIONAL
Control remoto



EN CINCO
COLORES!



DATOS TÉCNICOS RAMS 7 kW

MÁX - MÍN		7 kW 145 m³
Potencia global	kW	7 - 3,3
Potencia nominal	kW	6,2 - 3
Consumo horario de pellets	Kg - h	1,4 - 0,7
Eficiencia	%	89,8 - 88,5
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	11
Autonomía	h	14 - 7
Energía eléctrica para ejercer	W	281 - 53
L 426 x P 441 x A 766	PESO Kg 45	A+



ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

ESTUFA	CÓDIGO ESCODA	COLOR	EAN	REFERENCIA
RAMS 7 kW	CE16430	Negro	8432953054724	RAMS7-KMU
RAMS 7 kW	CE16431	Blanco	8432953054731	RAMS7-WMU

EAMES 10 - 10C kW

estufa de pellet de alta eficiencia



Opcional



10C kW
Pantalla LCD



Control remoto



Motor de ventilación frontal



10C kW
Motor de canalización



10C kW
1 canalización



DATOS TÉCNICOS EAMES 10 - 10C kW

MÁX - MÍN		CANALIZABLE	
		10 kW 200 m³	10C kW 220 m³
Potencia global	kW	9,7 - 3,3	9,7 - 3,3
Potencia nominal	kW	8,7 - 3	8,7 - 3
Consumo horario de pellets	Kg - h	2 - 0,7	2 - 0,7
Eficiencia	%	91,3 - 89,5	91,3 - 89,5
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	13	13
Autonomía	h	18 - 6,5	18 - 6,5
Energía eléctrica para ejercer	W	300 - 115	300 - 115
10 kW - 10C kW L 440 x P 470 x A 960		PESO Kg 79	A+




ESTUFA	CÓDIGO ESCODA		COLOR	EAN	REFERENCIA
EAMES 10 kW	CE16440		Negro	8432953054748	EAMS10-KMU
EAMES 10 kW	CE16441		Blanco	8432953054755	EAMS10-WMU
EAMES 10C kW	CE16442	CANALIZABLE	Negro	8432953054762	EAMS10C-KMU
EAMES 10C kW	CE16443	CANALIZABLE	Blanco	8432953054779	EAMS10C-WMU

ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.


STARCK 90 *Biotherm* 11.6 kW

estufa de pellet de alta eficiencia



-  **Wi-Fi** Opcional
-  **PDA**
Personal Digital Assistant
-  **Motor de ventilación frontal**
-  **Motor de canalización**
-  **1 canalización**
-  **Válvula antiexplosión**

PUERTA DOBLE
LÍNEA CUADRADA

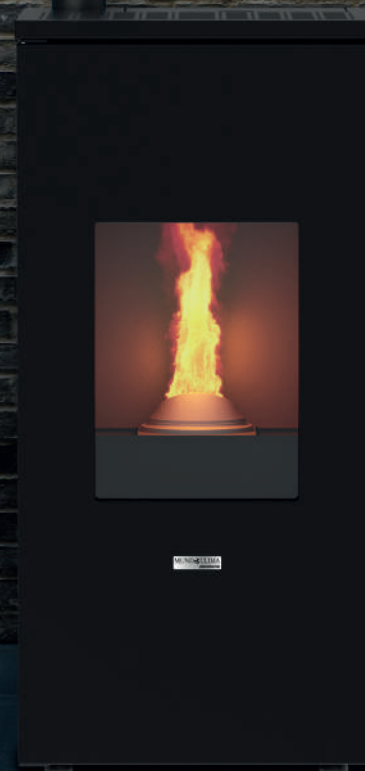


DATOS TÉCNICOS STARCK 9C - 11C kW

MÁX - MÍN		CANALIZABLE	
		9C kW 240 m³	11C kW 290 m³
Potencia global	kW	9,6 - 3,9	11,8 - 3,9
Potencia nominal	kW	9 - 3,7	11 - 3,7
Consumo horario de pellets	Kg - h	1,99 - 0,8	2,45 - 0,8
Eficiencia	%	95 - 94,2	95 - 93
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	16	16
Autonomía	h	20 - 8	20 - 6
Energía eléctrica para ejercer	W	300 - 94	300 - 104
9C kW L 475 x P 475 x A 933	PESO Kg 95	A++	
11C kW L 475 x P 475 x A 1006	PESO Kg 100		

TOP MOD. 9



TOP MOD. 11



ESTUFA	CÓDIGO ESCODA		COLOR	EAN	REFERENCIA
STARCK 9C kW	CE16450	CANALIZABLE	Negro	8432953054786	STARCK9C-KMU
STARCK 9C kW	CE16451	CANALIZABLE	Blanco	8432953054793	STARCK9C-WMU
STARCK 11C kW	CE16452	CANALIZABLE	Negro	8432953054809	STARCK11C-KMU
STARCK 11C kW	CE16453	CANALIZABLE	Blanco	8432953054816	STARCK11C-WMU




ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

WEGNER 14C - 16C kW

estufa de pellet de alta eficiencia

Mod. 16C kW



DESIGN SOFISTICADO



DATOS TÉCNICOS WEGNER 14C - 16C kW

CANALIZABLE

MÁX - MÍN		14C kW 350 m³	16C kW 400 m³
Potencia global	kW	13,2 - 3,8	16,3 - 3,4
Potencia nominal	kW	12,5 - 3,7	15,2 - 3,7
Consumo horario de pellets	Kg - h	2,7 - 0,8	3,34 - 0,8
Eficiencia	%	98 - 94,76	98 - 93,48
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	23	23
Autonomía	h	29 - 8	29 - 7
Energía eléctrica para ejercer	W	300 - 189	300 - 192
14C kW L 495 x P 537 x A 1016	PESO Kg 140	A+	
16C kW L 495 x P 537 x A 1077	PESO Kg 140		



ESTUFA	CÓDIGO ESCODA		COLOR	EAN	REFERENCIA
WEGNER 14C kW	CE16460	CANALIZABLE	Gris	8432953054823	WEGNER14C-GMU
WEGNER 14C kW	CE16461	CANALIZABLE	Blanco	8432953054830	WEGNER14C-WMU
WEGNER 16C kW	CE16462	CANALIZABLE	Gris	8432953054847	WEGNER16C-GMU
WEGNER 16C kW	CE16463	CANALIZABLE	Blanco	8432953054854	WEGNER16C-WMU

ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Mod. 10C kW



BREUER 6 - 8C - 10C

estufa de pellet de alta eficiencia



Opcional



Control remoto



Motor de ventilación frontal



Motor único para ventilación frontal y canalización



8C kW
1 canalización



10C kW
2 canalizaciones

PROFUNDIDAD REDUCIDA

DATOS TÉCNICOS BREUER 6 - 8C - 10C

CANALIZABLE

MÁX - MÍN		6 kW 160 m³	8C kW 190 m³	10C kW 225 m³
Potencia global	kW	6,53 - 3,04	8,02 - 3,04	9,72 - 3,04
Potencia nominal	kW	6,14 - 2,92	7,48 - 2,92	9,01 - 2,92
Consumo horario de pellets	Kg - h	1,33 - 0,62	1,64 - 0,62	1,98 - 0,62
Eficiencia	%	95,93 - 94,01	95,93 - 93,38	95,93 - 92,66
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	10	10	10
Autonomía	h	16 - 7,5	16 - 6	16 - 5
Energía eléctrica para ejercer	W	300 - 115	300 - 118	300 - 120
6 kW L 889 x P 249 x A 888	PESO Kg 72	A+		
8C kW L 889 x P 286 x A 890	PESO Kg 75			
10C kW L 939 x P 286 x A 939	PESO Kg 77			



ESTUFA	CÓDIGO ESCODA		COLOR	EAN	REFERENCIA
BREUER 6 kW	CE16470		Gris Punteado	8432953054861	BREUER6-GPMU
BREUER 6 kW	CE16471		Blanco	8432953054878	BREUER6-WMU
BREUER 8C kW	CE16472	CANALIZABLE	Gris Punteado	8432953054885	BREUER8C-GPMU
BREUER 8C kW	CE16473	CANALIZABLE	Blanco	8432953054892	BREUER8C-WMU
BREUER 10C kW	CE16474	CANALIZABLE	Gris Punteado	8432953054908	BREUER10C-GPMU
BREUER 10C kW	CE16475	CANALIZABLE	Blanco	8432953054915	BREUER10C-WMU

ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.



AALTO 13 - 15 - 13C - 15C

inserto de pellet de alta eficiencia



Opcional



Control remoto



Pantalla LCD




Motor único para ventilación frontal y canalización



13C - 15C kW
2 canalizaciones



Dispositivo antiexplosión patentado

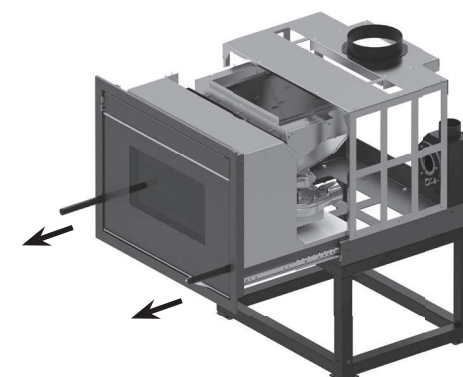

ALTURA AJUSTABLE



DATOS TÉCNICOS AALTO 13 - 15 - 13C - 15C

		CANALIZABLE			
MÁX - MÍN		13 kW 260 m³	15 kW 300 m³	13C kW 320 m³	15C kW 350 m³
Potencia global	kW	13,1 - 6,2	14,9 - 6,2	13,3 - 5,9	15,1 - 5,9
Potencia nominal	kW	11,6 - 5,6	13,1 - 5,6	12 - 5,5	13,5 - 5,5
Consumo horario de pellets	Kg - h	2,6 - 1,2	2,9 - 1,2	2,7 - 1,2	3 - 1,2
Eficiencia	%	90 - 88,8	90 - 88,3	93,4 - 90,6	93,4 - 89,2
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	18	18	22	22
Autonomía	h	15 - 7	15 - 6	18 - 8	18 - 7,5
Energía eléctrica para ejercer	W	300 - 100	300 - 100	390 - 115	390 - 120
13 kW L 531 x P 691 x A 583	PESO Kg 112	A+			
15 kW L 708 x P 692 x A 581	PESO Kg 120				
13C - 15C kW L 839 x P 673 x A 647	PESO Kg 103				



13 kW



M15 kW



13C - 15C kW



TOP
13C - 15C kW

INSERTABLE	CÓDIGO ESCODA		COLOR	EAN	REFERENCIA
AALTO 13 kW	CE16490		-	8432953054960	AALTO13
AALTO 13C kW	CE16491	CANALIZABLE	-	8432953054977	AALTO13C
AALTO 15 kW	CE16492		-	8432953054884	AALTO15
AALTO 15C kW	CE16493	CANALIZABLE	-	8432953054991	AALTO15C

ECODESIGN2022

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

- PUERTA DOBLE
- PUERTA ESTÉTICA
IN VETRO "MAGIC"



EILEEN 14 - 17 kW

termoestufa de pellet de alta eficiencia



Opcional



Control remoto



Pantalla LCD



Mod. 17
Ventilación frontal



Resistencia de cerámica




Dispositivo antiexplosión
patentad

DATOS TÉCNICOS EILEEN 14 - 17 kW

MÁX - MÍN		Mod. 14 340 m³	Mod. 17 420 m³
Potencia global	kW	14,79 - 5,23	18 - 4,1
Potencia nominal	kW	13,84 - 5,04	17,14 - 4
Potencia de entrega al agua	kW	10,53 - 3,81	13,43 - 3,1
Potencia de entrega al ambiente	kW	3,31 - 1,22	3,71 - 0,9
Consumo horario de pellets	Kg - h	3,01 - 1,06	3,7 - 0,84
Eficiencia	%	96,29 - 93,54	97,54 - 94,97
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	17	33
Autonomía	h	16 - 5,5	39 - 9
Energía eléctrica para ejercer	W	350 - 82	350 - 82
Mod. 14 L 457 x P 484 x A 977	PESO Kg 145	A+	
Mod. 17 L 547 x P 590 x A 1111	PESO Kg 160		



TERMOESTUFA	CÓDIGO ESCODA	COLOR	EAN	REFERENCIA
EILEEN 14 kW	CE16480	Gris Punteado	8432953054922	EILEENIDR014-GPMU
EILEEN 14 kW	CE16481	Blanco	8432953054939	EILEENIDR014-WMU
EILEEN 17 kW	CE16482	Gris Punteado	8432953054946	EILEENIDR017-GPMU
EILEEN 17 kW	CE16483	Blanco	8432953054953	EILEENIDR017-WMU

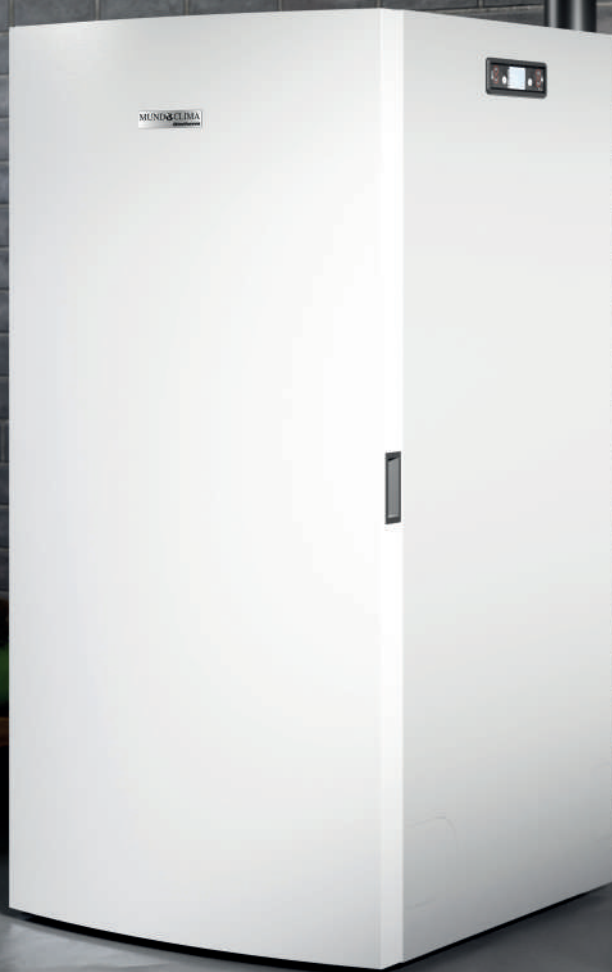

DITZEL 16 - 20 kW

calderas de pellet de alta eficiencia



Opcional



Pantalla LCD



Resistencia de cerámica



Resistencia de cerámica



Dispositivo antiexplosión
patentad

DATOS TÉCNICOS DITZEL 16 - 20 kW

MÁX - MÍN		16 kW 450 m³	20 kW 470 m³
Potencia global	kW	15,1 - 4,5	19 - 5,86
Potencia nominal	kW	13,8 - 4,1	17,51 - 5,21
Consumo horario de pellets	Kg - h	3,14 - 0,91	3,87 - 1,19
Eficiencia	%	91,2 - 90,6	92,13 - 88,82
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	46	60
Autonomía	h	50 - 14,5	50 - 15
Energía eléctrica para ejercer	W	330 - 74	330 - 67
16 kW L 544 x P 687 x A 1078	PESO Kg 150	A+	
20 - 24 kW L 610 x P 787 x A 1249	PESO Kg 240		



ECODESIGN2020


Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

CALDERA	CÓDIGO ESCODA	COLOR	EAN	REFERENCIA
DITZEL 16 kW	CE16500	-	8432953055004	DITZEL16
DITZEL 20 kW	CE16501	-	8432953055011	DITZEL20



BECKER 25 - 35 kW

calderas de pellet de alta eficiencia

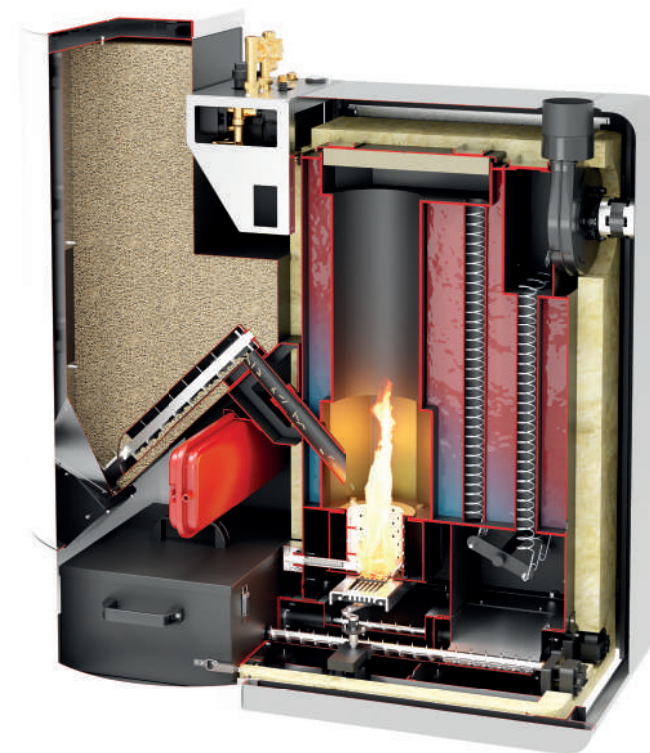

BECKER CALDERA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

- COMPACTAS
- AUTO-LIMPIEZA DE BRASERO
- CONXIONES SUPERIORES
- LIMPEZA AUTOMÁTICA DE HUMOS
- COMPACTADOR DE CENIZAS
- ACS ESTÁNDAR
- TANQUE GRANDE DE PELLET
- TANQUE GRANDE DE AGUA





BECKER 25 - 35 kW

calderas de pellet de alta eficiencia



Opcional



Limpeza automática de humos



Pantalla LCD



ACS



Resistencia de cerámica



Compactador de cenizas



PLUS
Brasero autolimpiante



ESTÁNDAR
Válvula anti condensación



Válvula antiexplosión



CALDERA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA



DATOS TÉCNICOS BECKER 25 - 35 kW

MÁX - MÍN		Mod. 25 PLUS 650 m³	Mod. 35 PLUS 920 m³
Potencia global	kW	24,3 - 6,5	34,1 - 8,5
Potencia nominal	kW	22,8 - 5,9	31,4 - 7,5
Consumo horario de pellets	Kg - h	5,07 - 1,35	7,1 - 1,77
Eficiencia	%	93,7 - 91	92,1 - 88,1
Conducto de descarga de humos	Ø mm	100	100
Capacidad de agua		100	100
Capacidad del depósito de pellets	kg	100	120
Autonomía	h	74 - 20	56 - 14
Energía eléctrica para ejercer	W	350 - 88	360 - 95
Mod. 25 PLUS L 1235 x P 630 x A 1350	PESO Kg 310	A+	
Mod. 32 PLUS L 1235 x P 630 x A 1350	PESO Kg 350		



ECODESIGN2020

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

CALDERA	CÓDIGO ESCODA	COLOR	EAN	REFERENCIA
BECKER 25 kW	CE16510	-	8432953055028	BECKER25
BECKER 35 kW	CE16511	-	8432953055035	BECKER35



www.salvadorescoda.com

SALVADOR ESCODA S.A.

Nàpols, 249 planta 1

08013 BARCELONA

Tel. 93 446 27 80

info@salvadorescoda.com