




### MULTISPLIT - Unité intérieure murale Serie MUPR-H16-I

Protocole V4+

- Blanc mat
- Affichage à 3 chiffres 88.8
- Contrôle de l'humidité par l'IA
- Filtrés HEPA et catalyseur
- Module WiFi inséré dans l'unité intérieure
- 3D Air : Oscillation horizontale et verticale des ailettes
- Gagnez du temps sur l'installation et la maintenance !
  - Plus d'espace pour les tuyaux
  - Un accès plus facile aux PCB
  - Plaque de montage ultra renforcée

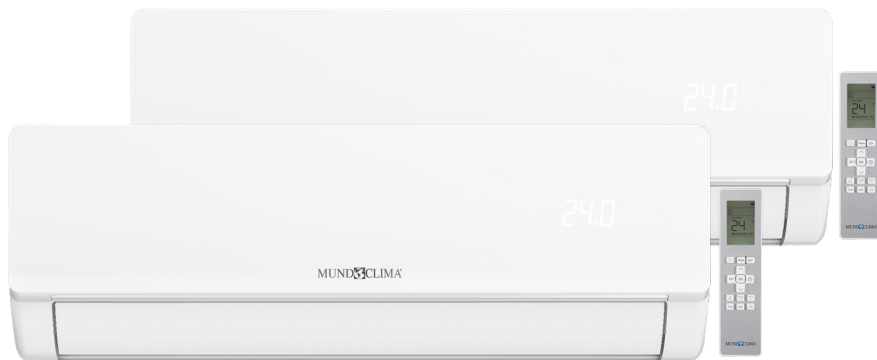

RG10D7(F2HS)/BGEF  
Inclus  
(CL09112)

Télécharger l'application



#### EN OPTION

Pour plus d'informations sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE".

#### Contrôle filaire avec WIFI<sup>(1)</sup>



KJR - 120 N (X4W)/BGEF<sup>(1)</sup>  
(CL09211)



KJR - 120P (X6W)/EF<sup>(1)</sup>  
(CL09214)



CCM180A/WS<sup>(1)</sup>  
(CL09300)

#### Contrôle centralisé<sup>(1)</sup>



CCM30/BKE<sup>(1)</sup>  
(CL92871)

#### Accessoires



Module multifonction H16  
(CL09450)




M-CHECK  
(CL09410)



MD-AC-MBS<sup>(1)</sup>  
(CL99097)



MD-AC-KNX<sup>(1)</sup>  
(CL94792)



INBACMID<sup>(1)</sup>  
(CL99222)

#### GTB<sup>(1)</sup>

#### WiFi AIDOO Airzone<sup>(1)</sup>



AZAI6WSCGM<sup>(1)</sup>  
(CO48080)

<sup>(1)</sup>Le module multifonction H16 (CL09450) est nécessaire, dans le cas des contrôleurs câblés KJR-120, ajoutez également le câble de connexion (CL09408).

Modèle			MUPR-09-H16-I	MUPR-12-H16-I	MUPR-18-H16-I	MUPR-24-H16-I
Code			UI20066	UI20067	UI20068	UI20069
Code EAN			8432953143671	8432953143688	8432953143695	8432953143701
Réfrigération	Capacité nominale (min. ~ max.) <sup>(1)</sup>	kW	2,64 (1,10 ~ 3,20)	3,50 (1,10 ~ 3,80)	5,20 (1,80 ~ 5,90)	7,00 (2,00 ~ 7,80)
	Consommation nominale <sup>(2)</sup>	kW	0,023	0,023	0,036	0,068
Chauffage	Capacité nominale (min. ~ max.) <sup>(1)</sup>	kW	2,93 (0,83 ~ 3,60)	3,81 (1,08 ~ 4,05)	5,40 (1,30 ~ 6,10)	7,33 (1,60 ~ 7,80)
	Consommation nominale <sup>(2)</sup>	kW	0,023	0,023	0,036	0,068
Débit d'air (Turbo / Haute / Moyenne / Basse)		m³/h	510 / 380 / 300 / 140	590 / 420 / 340 / 190	800 / 600 / 470 / 340	1039 / 752 / 606 / 400
Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse)		dB(A)	38,5 / 33,0 / 23,5 / 19,0	39,0 / 32,0 / 24,0 / 20,0	43,0 / 35,5 / 33,5 / 20,0	45,0 / 39,5 / 36,0 / 20,0
Puissance sonore (Haute)		dB(A)	54	56	58	59
Tuyauterie frigorifique	Liquide	mm (pouces)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	mm (pouces)	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dimensions (L x H x P)		mm	723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218	1 055 x 330 x 231
Poids		kg	7	7,4	10,3	12,4

#### Remarque :

<sup>(1)</sup> La capacité nominale peut être différente en fonction de l'unité extérieure connectée et de la simultanéité, pour plus d'informations, veuillez nous consulter.

<sup>(2)</sup> La consommation indiquée ne concerne que l'unité intérieure, elle doit être ajoutée à la consommation de l'unité extérieure correspondante.

\* Pour l'amélioration du produit, le modèle et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

\*\* Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues en chambre anéchoïque.

\*\*\* Dans le système Multisplit, l'unité intérieure ne dispose pas des fonctionnalités suivantes : Silence, Auto-nettoyage, Eco+, Gear, Breeze away, Rotation inverse, Stand-by 1W, Fonctionnement en cas d'urgence, Détection de fuites de réfrigérant et Sprint Start.