

INDUSTRIELLE LUFTSCHLEIER

MUNDCLIMA®



Serie MU-CA

Höhe: von 4 bis 8 m

INSTALLATIONSHÖHE
bis
8m

EIGENSCHAFTEN


- Für Türen von 4 bis 8 m.
- Horizontale Installation.

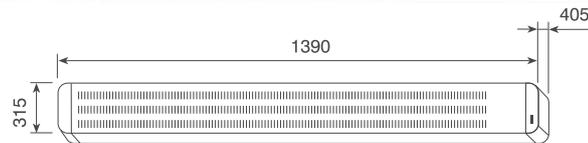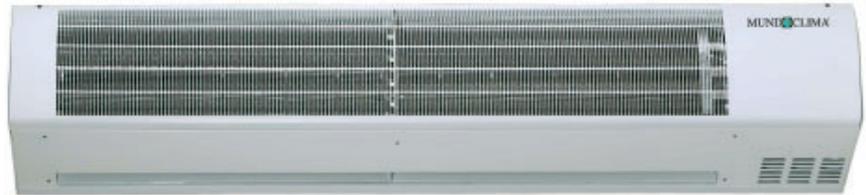


Serie 1000



Steuerung
MU-CR 20-30

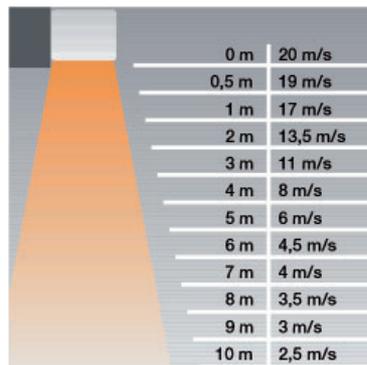

Luftentfernung/-geschwindigkeit

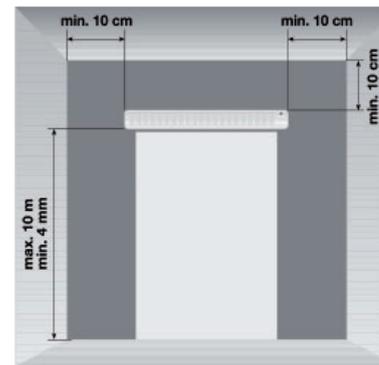

Installationshöhe

TECHNISCHE DATEN

Modell MU-CA		1000F	1500F	1000E18	1500E36
Bestellnr.		EC 06 390	EC 06 391	EC 06 392	EC 06 395
Stromversorgung	V	230	230	400+N	400+N
Heizleistung	kW	–	–	9 / 18	18 / 36
Therm. Unterbrech.	DT	–	–	5/7/11/13	7/8/15/17
Geschwindigkeitsstufen	Anzahl	2	2	2	2
Luftfördermenge	m ³ /Std.	4100 / 5200	6700 / 8300	4100 / 5000	6500 / 7500
Außengangsgeschw.	m/s	20	20	20	20
Absorb. Stärke	A	3	5	27	54
Fernbedienung		Optional	Optional	Optional	Optional
Geräuschpegel	dB (A)	62	70	62	70
Gewicht	kg	40	50	45	55