


CORTINAS DE AIRE INDUSTRIALES

Serie MU-ECO GC

MUNDOCLIMA®
Altura de 4 a 6 m
CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de tipo centrífugo.
- Diseño de alta eficiencia.
- Gran caudal de aire.
- Alta presión estática.
- Carcasa metálica, resistente al fuego.
- Altura máx. de instalación: 6 mts.
- Fácil instalación.
- Alimentación: 220V-50HZ-1 Ph.

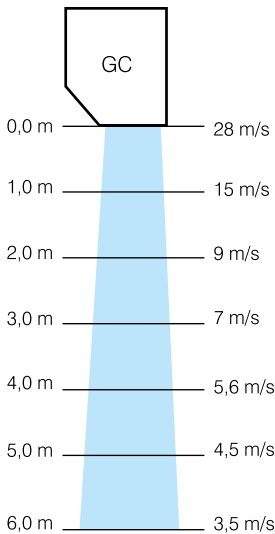

Motor de doble eje.



Ventilador metálico.




Carcasa del ventilador metálica.



Ventilador centrífugo de alta capacidad.



Carcasa metálica.



Altura máxima de instalación 6 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MU-ECO 10 GC	MU-ECO 12 GC	MU-ECO 15 GC
Código		EC 06 420	EC 06 424	EC 06 425
Caudal aire	m ³ /h	3.709	3.709	3.563
Potencia motor	kW	1,5	1,5	2,25
Corriente absorbida	A	9,44	9,44	14,74
Velocidad del aire	m/s	28	28	28
Nivel Sonoro	dB(A)	64	66	68
Alto	mm	288	288	288
Largo	mm	1.000	1.200	1.500
Fondo	mm	273,5	273,5	273,5
Peso neto	kg	34	36,5	41