

20 UNIDADES EXTERIORES CENTRÍFUGAS Serie MUEC-HF

MUNDOCLIMA[®]

- Configuración flexible, tanto la entrada como la salida del aire puede modificarse para que se adapte a la instalación.
- Instalación oculta.
- Ventilador centrífugo.
- Compatible con:
 - Cassete HF
 - Conducto HF/HF2
 - Suelo-techo HF
- Bajo nivel sonoro

Compatible con:



Cassete HF



Conducto HF/HF2




Suelo-techo HF




Vista posterior



Modelo			MUEC 18 HF	MUEC 24 HF	MUEC 30 HF	MUEC 36 HF
Código			UE 20 603	UE 20 604	UE 20 605	UE 20 606
Capacidad	Refrigeración	kW	5,4	7,1	9,2	10,5
	Calefacción	kW	6	8	9,4	11,1
Alimentación		V-Hz-ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Potencia absorbida máxima		kW	2,5	3,6	5,6	5,7
Caudal aire		m ³ /h	2126	2232	3420	3460
Nivel sonoro		dB(A)	50	54	57	58
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	gr	1700	2400	2900	2900
Dimensiones		WxHxD	mm 1070 x 432 x 580	mm 1220 x 443 x 668	mm 1300 x 484 x 749	mm 1300 x 484 x 749
Peso neto		kg	92	101	137	137
Diámetro tubo	Líquido	mm	Ø6,35 (1/4")	Ø9,53 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø12,7 (1/2")
	Gas	mm	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")	Ø19 (3/4")	Ø19 (3/4")
	Long. máx.	m	25	25	30	30
	Desnivel máx.	m	15	15	20	20

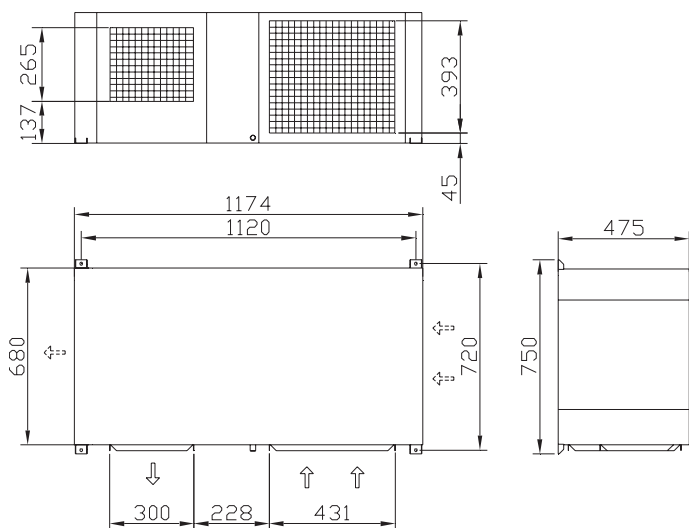

Dimensiones mods. 18 / 24

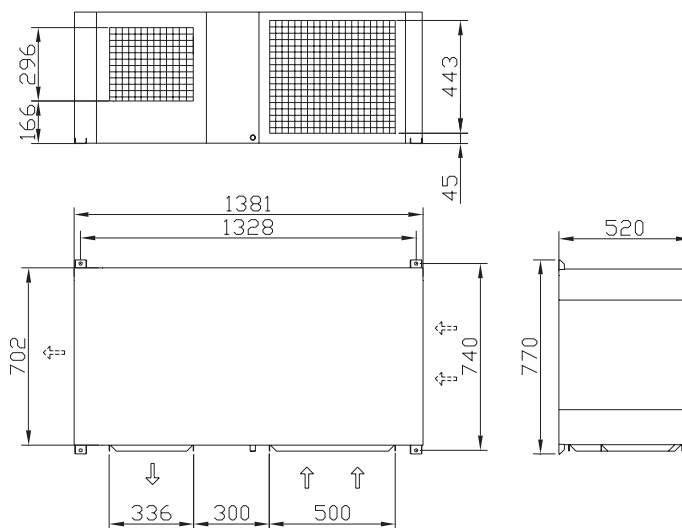

Dimensiones mods. 30 / 36