

BOMBA CENTRÍFUGA CON DEPÓSITO EASY TANK & EASY TANK PRO


MUND  CLIMA®

Para aires acondicionados y climatizadores

APLICACIONES:

- Máquinas de suelo-techo
- Máquinas de cassette
- Máquinas de conductos
- Armarios refrigerados
- Evaporadores

DIMENSIONES:

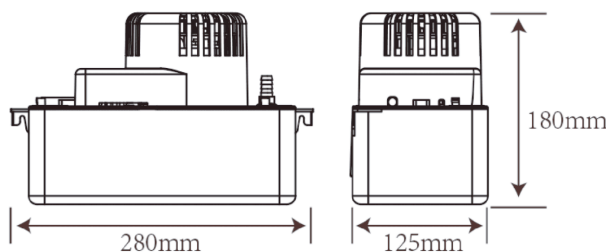


Códigos:
EASY TANK: AS06808
EASY TANK PRO: AS06809

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	Voltaje y Frecuencia	Consumo Nominal		Capacidad a:			Altura máx.	Nivel sonoro	Diámetro conexión	Temp. máx.	Depósito
				0,3 m	1,5 m	2,7 m					
EASY TANK	230 V ~ 50 Hz	0,7 A	85 W	440 L/h	387 L/h	289 L/h	5,2 m	25 dB(A)	9,52 (mm)	60°C	2,2L
EASY TANK PRO		1,3 A	125 W	500 L/h	446 L/h	360 L/h	7,3 m	35 dB(A)			

Caudales reales (l/h)

EASY TANK

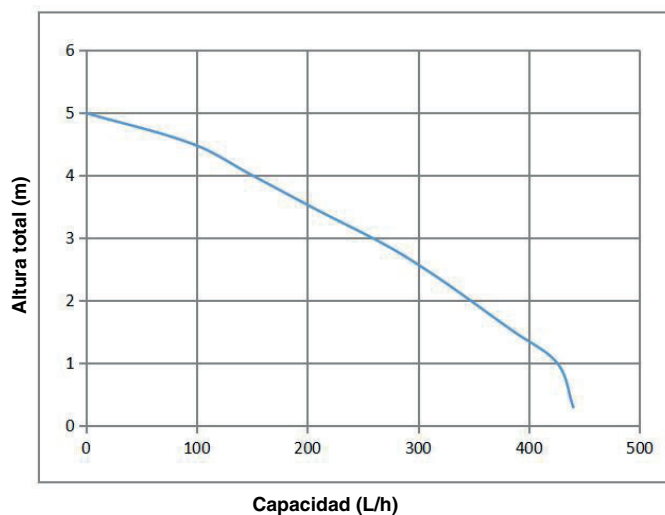

Caudales reales (l/h)

EASY TANK PRO

