

RIDEAUX D'AIR INDUSTRIEL


Série MU-CA

Hauteur de 4 à 8 m


HAUTEUR
D'INSTALLATION
jusqu'à
8 m

CARACTÉRISTIQUES


- Pour des portes de 4 à 8 m.
- Montage horizontal.

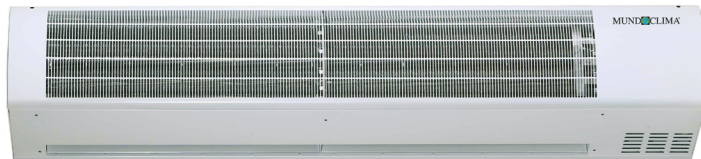


Commande
MU- CR 20-30

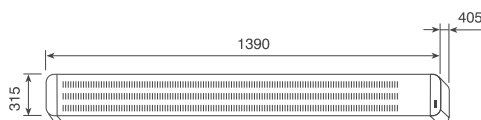

Série 1000



Distance/vitesse de l'air.

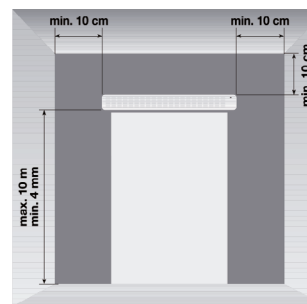

Hauteur d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle MU-CA		1000F	1500F	1000E18	1500E36
Code		EC 06 390	EC 06 391	EC 06 392	EC 06 395
Alimentation	V	230	230	400+N	400+N
Puissance calorifique	kW	–	–	9/18	18/36
Écart thermique	DT	–	–	5/7/11/13	7/8/15/17
Vitesses	n°	2	2	2	2
Débit d'air	m³/h	4100/5200	6700/8300	4100/5000	6500/7500
Vitesse sortie	m/s	20	20	20	20
Intensité absorbée	A	3	5	27	54
Télécommande		Optionnelle	Optionnelle	Optionnelle	Optionnelle
Niveau sonore	dB(A)	62	70	62	70
Poids	kg	40	50	45	55