

# LUFTSCHLEIER

## Serie SILVER

Höhe von 2,5 bis 3,5 m

### EIGENSCHAFTEN

- Innovatives Design ohne sichtbare Schrauben.
- Aluminium und ABS.
- Fernbedienung und Bedienpanel.
- Betriebsstatusanzeige.





Einfach zu öffnen, praktisches Design ohne Schrauben an der Außenseite. Das rostfreie Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Aluminium und hochqualitativem ABS-Kunststoff.

Eine elegante Leitschiene erlaubt die Lenkung des Luftstroms in die gewünschte Richtung und so die Anpassung an unterschiedliche Ambiente.

Es kann entweder durch eine Fernbedienung oder ein Bedienpanel betrieben werden. Verfügt über einen Notschalter für hohe und niedrige Geschwindigkeit.


Ausgestattet mit einer optimierten elektrischen Maschine, die in einem effizienten und sicheren Modus arbeitet.

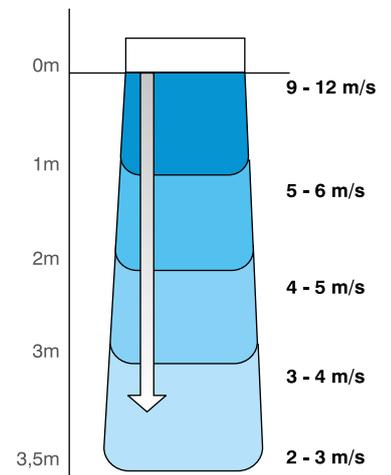

Dünne Metalllamellen sorgen für eine bessere Kontrolle der Luftmenge.



Elegantes Design auch auf metallischer Seitenabdeckung.



Tasten mit Lichtanzeige.

Hohe Leistung, große Effizienz

### TECHNISCHE DATEN

Modell			MU-ALU 09	MU-ALU 12	MU-ALU 15	MU-ALU 18	MU-ALU 20
Bestellnr.			EC 06 475	EC 06 476	EC 06 477	EC 06 478	EC 06 479
Fördermenge	H (hoch)	m <sup>3</sup> /Std.	1.100	1.500	1.900	2.280	2.520
	L (niedrig)	m <sup>3</sup> /Std.	900	1.200	1.500	1.800	2.100
Geschwindigkeitsstufen		Anzahl	2	2	2	2	2
Fernbedienung			JA	JA	JA	JA	JA
Manuelle Bedienung			JA	JA	JA	JA	JA
Verbrauch	H (hoch)	W	230	290	380	450	470
	L (niedrig)	W	200	260	350	420	440
Spannung		V-Hz-Ph	220-50-1	220-50-1	220-50-1	220-50-1	220-50-1
Geräuschpegel	H (hoch)	dB (A)	52	53	55	57	58
	L (niedrig)	dB (A)	49	50	52	55	56
Nettogewicht		kg	13	15,5	20	23,5	27
Maße	Länge	mm	900	1200	1500	1800	2000
	Höhe	mm	230	230	230	230	230
	Tiefe	mm	215	215	215	215	215