




MULTISPLIT - Unidade de parede interior Serie MUPR-H16-I

Protocolo V4+

- Branco mate
- Visor com 3 dígitos **88,8**
- Controlo da humidade por IA
- Filtros HEPA e catalisador
- Módulo WiFi inserido na unidade interior
- Ar 3D: Oscilação horizontal e vertical da lâmina
- Poupe tempo de instalação e manutenção!
 - Mais espaço para os tubos
 - Acesso mais fácil aos PCBs
 - Placa de montagem ultra-reforçada

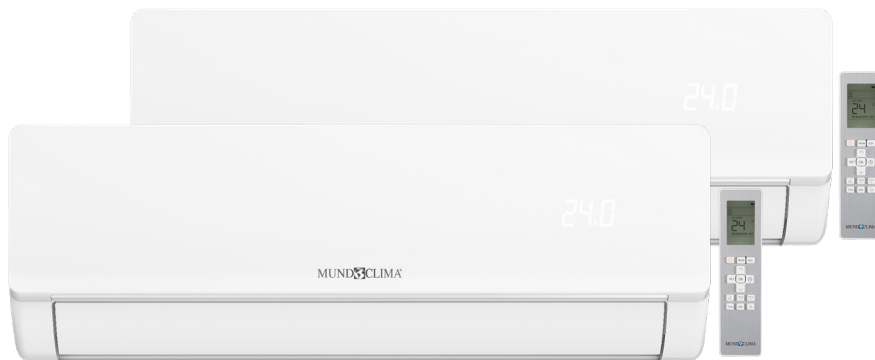

RG10D7(F2HS)/BGEF
Incluído
(CL09112)

Descarregar aplicação



OPCIONAIS

Mais informações sobre os opcionais na seção "SISTEMAS DE CONTROLO".

Controlo por fios com WI-FI⁽¹⁾



KJR-120N(X4W)/BGEF⁽¹⁾
(CL09211)



KJR-120P(X6W)/EF⁽¹⁾
(CL09214)



CCM180A/WS⁽¹⁾
(CL09300)



CCM30/BKE⁽¹⁾
(CL92871)

Acessórios



Módulo multifunções H16
(CL09450)



M-CHECK
(CL09410)



MD-AC-MBS⁽¹⁾
(CL99097)



MD-AC-KNX⁽¹⁾
(CL94792)



INBACMID⁽¹⁾
(CL99222)

AIDOO Airzone WIFI⁽¹⁾



AZAI6WSCGM⁽¹⁾
(CO48080)

⁽¹⁾É necessário o módulo multifunções H16 (CL09450); no caso dos controladores com fios KJR-120, adicionar também o cabo de ligação (CL09408).

Modelo			MUPR-09-H16-I	MUPR-12-H16-I	MUPR-18-H16-I	MUPR-24-H16-I
Código			UI20066	UI20067	UI20068	UI20069
Código EAN			8432953143671	8432953143688	8432953143695	8432953143701
Arrefecimento	Capacidade nominal (mín. ~ máx.) ⁽¹⁾	kW	2,64 (1,10 ~ 3,20)	3,50 (1,10 ~ 3,80)	5,20 (1,80 ~ 5,90)	7,00 (2,00 ~ 7,80)
	Consumo nominal ⁽²⁾	kW	0,023	0,023	0,036	0,068
Aquecimento	Capacidade nominal (mín. ~ máx.) ⁽¹⁾	kW	2,93 (0,83 ~ 3,60)	3,81 (1,08 ~ 4,05)	5,40 (1,30 ~ 6,10)	7,33 (1,60 ~ 7,80)
	Consumo nominal ⁽²⁾	kW	0,023	0,023	0,036	0,068
Caudal de ar (Turbo/Alto/Médio/Baixo)	m³/h		510 / 380 / 300 / 140	590 / 420 / 340 / 190	800 / 600 / 470 / 340	1039 / 752 / 606 / 400
Pressão sonora (Alta / Média / Baixa)	dB(A)		38,5 / 33,0 / 23,5 / 19,0	39,0 / 32,0 / 24,0 / 20,0	43,0 / 35,5 / 33,5 / 20,0	45,0 / 39,5 / 36,0 / 20,0
Potência sonora (Alta)	dB(A)		54	56	58	59
Tubos de refrigeração	Líquido	mm (pol.)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gás	mm (pol.)	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dimensões (L x A x P)	mm		723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218	1.055 x 330 x 231
Peso	kg		7	7,4	10,3	12,4

Notas:

⁽¹⁾ A capacidade nominal pode ser diferente em função da unidade exterior ligada e da simultaneidade; para mais informações, consultar.

⁽²⁾ O consumo indicado refere-se apenas ao unidade. Interior, este deve ser adicionado ao consumo da unidade exterior correspondente.

* O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto.

** Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.

***No sistema Multisplit, as funções da unidade interior não estarão disponíveis: Silêncio, Autolimpeza, Eco+, Engrenagem, Brisa, Rotação inversa, 1W Standby, Funcionamento de emergência, Detecção de fugas de líquido de refrigeração e Arranque rápido.